



fiorentini

we clean the world

SERIE K INOX





K17E1-D



K30E1-D



K32E1-D



K46F1-D

K54F1-D


utilizzo	use	Polvere e liquidi / Wet & dry /poussière et liquides						
alimentazione	power		230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz
potenza motore	motor power		1 X 1400w	1 X 1400w	1 X 1400w	1 X 1000w	2 X 1000w	3 X 1000w
serbatoio	tank		INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
capacità serbatoio	tank capacity	L	20	35	35	50	50	50
volume serbatoio	tank volume	L	23	38	38	78	78	78
portata d'aria	air flow		220	220	220	210	425	645
depression	water lift		mBar 255	mBar 255	mBar 255	mBar226	mBar226	mBar226
rumorosità	sound level	dB	74	74	74	76	76,5	78
dimensioni	dimension	cm	48x43x60	48X43X80	58x46x96	56x66x98	56x66x98	56x66x98
peso	weight	kg	9,8	10,6	16	20	22	24,4
classe energetica	energetic class		A	A	A	A	A	A
cavo elettrico	electric cable	m	2x1 - 7 m	2x1- 7 m	2x1-7m	3x1-7 m	3x1-7 m	3x1,5-7 m
tipo di filtro	filter type		Cotone/Cotton	Cotone/Cotton	Cotone/Cotton	Cotone/Cotton	Cotone/Cotton	Cotone/Cotton
accessori	accessories	mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm	Ø 40mm	Ø 40mm	Ø 40mm	Ø 40mm



utilizzo	use	Polvere e liquidi / Wet & dry /poussière et liquides										
alimentazione	power		230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	
potenza motore	motor power		1 X 100w	2 X 1000w	3 X 1000w	2 X 1000w	3 X 1000w	2 X 1000w	3X 1000w	2 X 1000w + pompa esterna	2 X 1000w +pompa esterna	
serbatoio	tank		INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	
capacità serbatoio	tank capacity	L	50	50	50	55	55	55	55	50	60	
volume serbatoio	tank volume	L	78	78	78	88	88	88	88	78	90	
portata d'aria	air flow		210	425	645	425	425	425	645	425	645	
depression	water lift		mBar 255	mBar 226	mBar 226	mBar 226	mBar 226	mBar 226	mBar 226	mBar 226	mBar 226	
rumorosità	sound level	dB	76	76,5	78	76,5	76,5	76,5	76	79	78	
dimensioni	dimension	cm	57x62x102	57X62X102	57x62x102	52x66x99	57x62x102	57x62x102	57x62x102	52x66x98	52x66x110	
peso	weight	kg	23	25	27,4	23	25,9	25,9	28,3	35	36	
classe energetica	energetic class		A	A	A	A	A	A	A	A	A	
cavo elettrico	electric cable	m	2x1-7 m	3x1,5-7 m	3x1,5-7m	3x1-7 mt	3x1-7 m	3x1-7 mt	3x1-7 mt	3x1,5-7 mt	3x1,5-7 mt	
tipo di filtro	filter type		Cotone/Cotton									
accessori	accessories	mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40mm	Ø 50/90mm	Ø 50/90mm	Ø 50/90mm	Ø 50/90mm	Ø 40mm	Ø 40mm	



Ø 32 mm

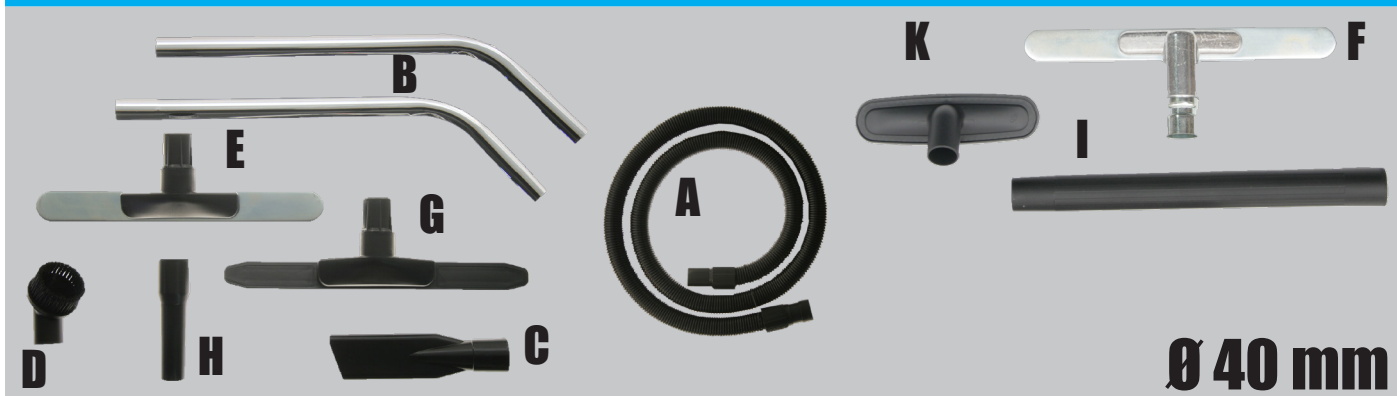

Ø 40 mm



Ø 50mm

Ø 90mm

- A : tubo flessibile – flexible hose
- B : tubo rigido – steel hose courbe inox
- C : Lancia piatta – crevice
- D : pennello – round brush
- E : spazzola polvere – floor dry tool
- F : spazzola moquette – carpet brush
- G : ventosa liquidi – squeegee tool
- H : connettore – connection
- I : prolunga in plastica – plastic extension

- K : spazzola ovale – oval brush
- L : bocchetta divani – upholster tool
- M : spazzola caloriferi – heater brush
- N : turbo spazzola – turbo brush
- OPTIONAL
- 1 : presa utensile – power tool
- 2 : filtro cartuccia M – cartridge filter M
- 3 : filtro cartuccia hepa H14 – hepa H14 cartridge filter
- 4 : porta accessori – accessories holder

STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzeuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 23
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma)
via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 fax +39 0774353419

DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini s.p.a.

P.I. 06113160482
Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it
DUNS N° 339086095