ELEVAH®

61

Possibile USO ESTERNO della macchina con STABILIZZATORI MAGGIORATI.

The EXTERNAL use is possible with OVERSIZED STABILIZERS.

L'usage EXTERNE est possible en utilisant STABILISATEURS SURDIMENSIONNÉS.

EINSATZBEREICH: AUßENMit GRÖSSEREN STÜTZEN.

Posible USO EXTERNO de la máquina con SALIENTES MAS AMPLIOS

U YTKOWANIE ZEWN TRZNE maszyny ze ZWI KSZONYMI STABILIZATORAMI

ELEVAH 61

		Senza stabilizzatori	Con stabilizzatori
Altezza massima di lavoro		3,9 m	6,1 m
Portata massima		200 kg	
Numero Persone		1	
Uso		Interno*	
A	Altezza macchina chiusa	1700 mm	
B	Altezza minima piano cestello	400 mm	
C	Altezza massima piano cestello	1895 mm	4085 mm
D	Ingombro macchina	1187 mm	1297 mm
E		770 mm	1252 mm
F	Dimensioni cestello	680 mm	
G		700 mm	
H	Distanza massima cestello	0 mm	275 mm
I		0 mm	30 mm
J	Vaschetta porta oggetti	620 mm	
K		230 mm	
Portata vaschetta		20 kg	
Peso macchina		219 kg	237 kg
Dimensione ruote folli (fisse)		Ø 200 x 50 mm	
Dimensioni ruote girevoli		Ø 150 x 45 mm	
Batterie		2 AGM - 12V 45Ah	
Caricabatterie		110V – 230V 50/60HZ	
Velocità massima di salita		0,16 m/s	
Velocità massima di discesa		0,21 m/s	
L	Pressione massima per ruota a pieno carico**	2,0 kN	-
L	Pressione massima per stabilizzatore a pieno carico**	-	1,53 kN
Cicli di lavoro (con batterie cariche)***		Ca. 200	

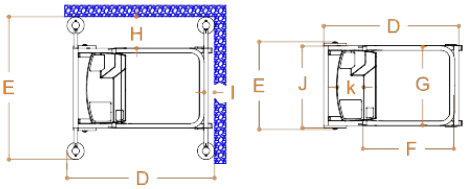



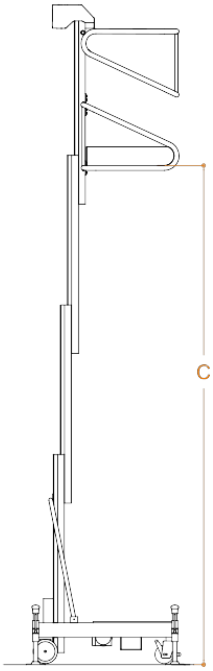

* **Possibile USO ESTERNO della macchina con STABILIZZATORI MAGGIORATI (Accessorio cod. 61 ST)**
Ingombro con stabilizzatori 1722 mm (E) x 1297 (D). Il peso della macchina per uso esterno è 345 kg.
In questo caso la macchina potrà essere utilizzata internamente solo con gli stabilizzatori.

** Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

*** Riferito alla versione a batterie.
Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.

EN 280

Conforme alla norma **EN280**.
Omologazione per uso esterno in assenza di vento.